




Korrózióvédő olajok

Osyris

Az **Osyris olajokat** arra tervezték, hogy tárolás és szállítás közben védelmet nyújtsanak az alkatrészeknek a korrózióveszéllyel szemben. A TotalEnergies Lubrificants a védőfilm tulajdonságaival (olajos, viaszos vagy lakkréteg) szemben támasztott igényeknek megfelelően termékek széles skáláját kínálja.

Az **Osyris** termékek:

- Minden típusú vastartalmú fémhez alkalmazhatók, az öntöttvastól az ötvözött acélokig
- Bemártással, szórással és ecseteléssel történő felvitel
- Eltávolíthatóak oldószerekkel és lúgos tisztítószerrel

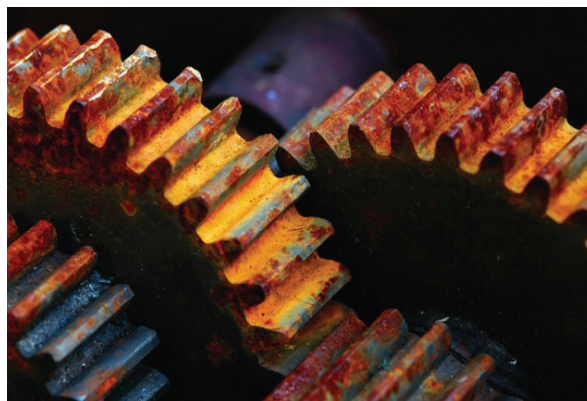

TERMÉK ÁTTEKINTÉSE

Termékek	Olajfilm típusa			Védelem				Termék típusa		Lobbanáspont (°C)
	Olajos	Viaszos	Lakkréteg	< 6 hónap	6-8 hónap	8-12 hónap	>18 hónap	Olaj	Oldószer	
Osyris										
Osyris Y 1000	•			•				•		> 150
Osyris Y 4000	•				•			•		> 150
Osyris Y 5000	•					•		•		> 150
Osyris DWX 3000		•			•				•	< 60
Osyris DWY 4000		•			•				•	> 60
Osyris DWY 5000		•				•			•	> 60
Osyris DWL 3550	•				•				•	> 60
Osyris X 9100			•				•		•	< 60

Oldószeralapú	X
Olajalapú	Y
Víztelenítés és lobbanáspont < 60°C	DWX
Víztelenítés és lobbanáspont > 60°C	DWY
Víztelenítés és lobbanáspont > 60°C és alacsony szaghatás	DWL