

FOLIA B7000



TOTAL FOLIA B7000 är en revolutionerande nyhet inom metallbearbetning. Det är en biobaserad produkt som har hög kylförmåga och smörjer bra. Dessutom är den fri från mineralolja och emulgatorer. Detta ger en unik produkt för flera användningsområden.



ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Mångsidig vätska som kan användas inom många olika användningsområden

- ✓ **Metaller:**
Järnlegeringar och icke-järnmetaller
- ✓ **Belastningsgrad:**
Måttlig till svår
- ✓ **Stabilitet oberoende av vattenhårdhet:**
Mycket mjukt till mycket hårt vatten

HÄLSA, SÄKERHET OCH MILJÖ



- ✓ Biobaserad
- ✓ Inga piktoqram
- ✓ Ingen lukt
- ✓ Ingen dermatos
- ✓ Mindre farligt avfall


Våra smörjmedel skyddar mer än bara verktyg



KUNDFÖRDELAR

- ✓ Längre hållbarhetstid för bad
- ✓ Längre verktygsliv/ökad produktivitet
- ✓ Ingen risk för skumning
- ✓ Renare maskiner och verkstäder
- ✓ Lägre skärvätskeförluster (oljefria chips)
- ✓ Minskade produktionskostnader (TCO)


BEVISAT VERKTYGSSKYDD TACK VARE ENASTÅENDE SLITAGESKYDDANDE EGENSKAPER

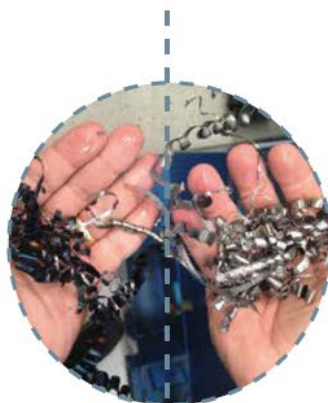

Klassisk teknik | FOLIA B7000

Inga brända skärchips

Fyrkulstest ASTM: D2783

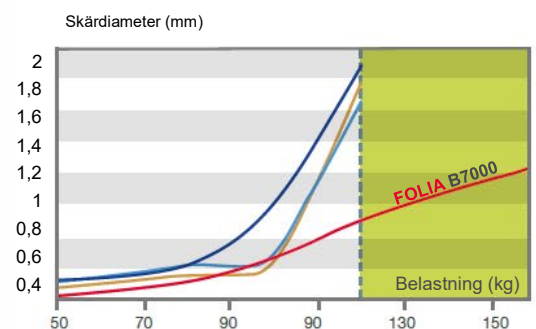

Enastående belastningskapacitet


TEKNISKA DATA – FOLIA B7000

EGENSKAPER	METODER	ENHETER	VÄRDEN
Aspekt	Visuellt		Genomskinlig
Färg	Visuellt		Grön
Densitet vid 15 °C	ISO 12185	kg/m ³	1 039
Flampunkt	ISO 2592	°C	Självantänder inte
PH	-	-	9,2

SPECIFIKATIONER OCH GODKÄNNANDEN

- ✓ REACH
- ✓ DERMATOS
- ✓ ISO 9001

REFRAKTOMETER

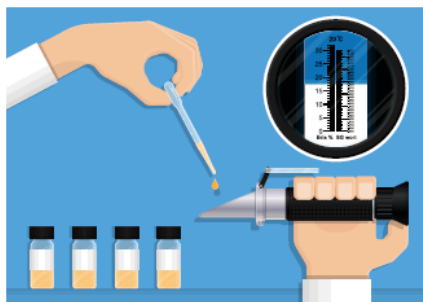

Tydlig visuell avläsning

SPÄDNINGSREKOMMENDATIONER

ANVÄNDNING	KONCENTRATION	KONCENTRATION
Slipning	5 %	7 %
Allmän bearbetning	7 %	9 %
Krävande bearbetning	7 %	15 %
Formning	5 %	Outspädd

Enkel skärning



Svår formning



Koncentrat – visuellt och färg
Färgen kan variera från tillverkningen

KOMPATIBILITET

- ✓ Kan ej blandas med mineraloljor
- ✓ Kompatibel med konventionella gummin, färger och maskindelar

FÖRVARING

- ✓ Insida/skyddad
- ✓ Temperatur från 5 °C till 40 °C
- ✓ Får ej exponeras för direkt solljus

HÅLLBARHET

- ✓ Optimal funktion erhålls om produkten används inom 12 månader
- ✓ Normala reningsmetoder för avloppsvatten kan användas

TOTAL SMÖRJMEDEL

Industri
2018-10-02
FOLIA B7000

Om smörjmedlet används enligt rekommendation och för det användningsområde som det är avsett för medför det ingen särskild risk. Ett säkerhetsdatablad som uppfyller reglerna inom EU finns tillgängligt via din rådgivare på quick-fds.com.



Totalnordic.com



TOTAL
Committed to Better Energy