

Styrelf[®] RC

Le liant haute performance
spécialement formulé pour
le recyclage à la carte



TotalEnergies


www.services.totalenergies.fr
L'énergie est notre avenir, économisons-la !

Styrelf® RC,

Pour incorporer plus d'agrégats d'enrobés tout en préservant leur durabilité.



NOTRE OFFRE



Une préconisation du grade Styrelf® RC répondant à votre cahier des charges



Un liant spécialement formulé pour vos opérations de recyclage



COMMENT ÇA MARCHE ?

Vous soumettez votre cahier des charges

- Taux de recyclage
- Caractéristiques du liant vieilli
- Caractéristiques visées pour le liant neuf




Préconisation par les experts bitumes

Le grade Styrelf® RC adapté à votre opération de recyclage



Vous débutez votre étude de formulation avec le liant préconisé

PLUS DE PERFORMANCES, PLUS DE DURABILITÉ !

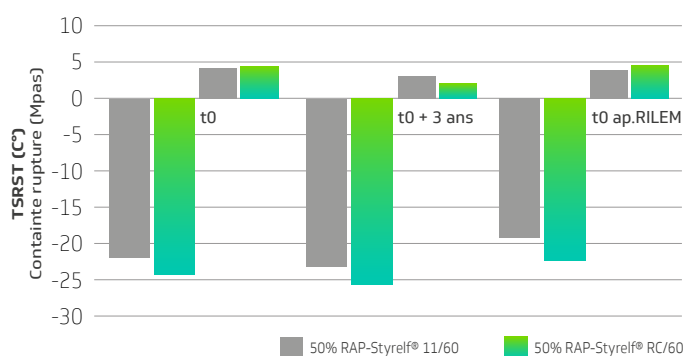

Évaluation des performances des liants Styrelf® RC et Styrelf® 11/60. Les agrégats d'enrobé (AE) ont été recyclés à 50% dans les deux formules.

Ce comparatif démontre un vieillissement moindre de la chaussée lors de l'utilisation du liant Styrelf® RC par rapport au Styrelf® 11/60.

Valeurs mesurées à basse température via le test traction uniaxiale TSRST (réalisé sur l'autoroute A72 en partenariat avec ASF et EUROVIA).